




AB 1 & AB 2

SÉRIE AB



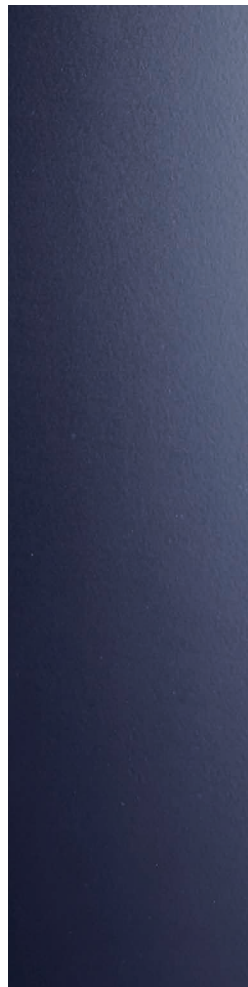



MODELOS

AB1

1 folha de batente

AB2

2 folhas de batente



MODELOS

AB1

AB2


descrição

Porta metálica de batente anti-bala com aro constituído por perfis quinados de chapa de aço electrozincado de 2 mm de espessura soldados entre si. O prumo das dobradiças tem uma reentrância a toda a altura que, com a porta fechada, encastra solidamente a folha.


A folha é constituída por dois painéis de chapa de aço electrozincado de 1.5 mm de espessura e incorpora materiais termo-isolantes e resistentes ao impacto da bala. Na travessa inferior poderá embutir-se, caso necessário, uma vedação automática (VAS).

O funcionamento pivotante da porta é garantido por três dobradiças próprias da série.

caraterização



AB 1 | 1 folha de batente



AB 2 | 2 folhas de batente

modelo | tipologia

certificações

resistência balística (EN 1523)
classificação de acordo com a norma EN 1522

FB4 NS

FB4 NS

resistência à intrusão (EN 1628 | EN 1630)
classificação de acordo com a norma EN 1627

RC 4

-

dimensões (mm)

L x H (standard) ⁽³⁾

800 / 900 x 2025 / 2100

1400 x 2025 / 2100

L máximo

1080

1400

H máximo

2520

2100

exterior aro (standard)

L + 143 x H + 62

L + 124 x H + 62

outras dimensões

sob consulta

sob consulta

⁽³⁾ L x H = largura X altura = passagem livre

construção

espessura da folha (mm)

69

69

peso da folha (kg/m²)

70

70

dobradiças (por folha)

3

3

visor (standard)

300 x 400 / 500 x 500

300 x 400 / 500 x 500

acabamento (standard)

mdf para pintar / lacagem em
cor RAL standard⁽⁴⁾


mdf para pintar / lacagem em
cor RAL standard⁽⁴⁾

acabamento (opcional)

lacagem em cor RAL / folheada a
madeira


lacagem em cor RAL / folheada a
madeira

⁽⁴⁾ cor RAL standard= 7035, 7038, 9005 e 9010

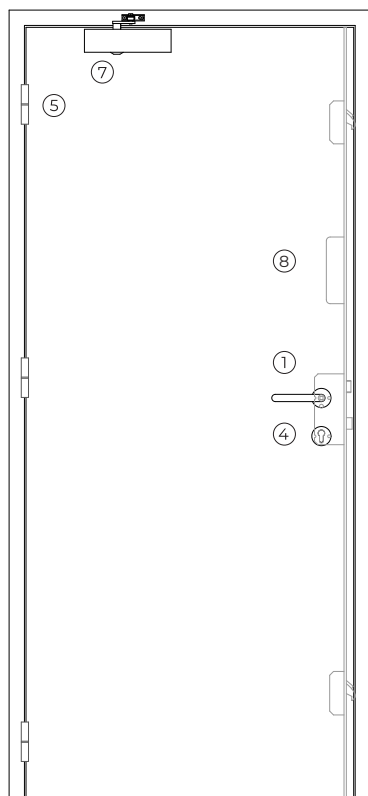


face interior

AB1


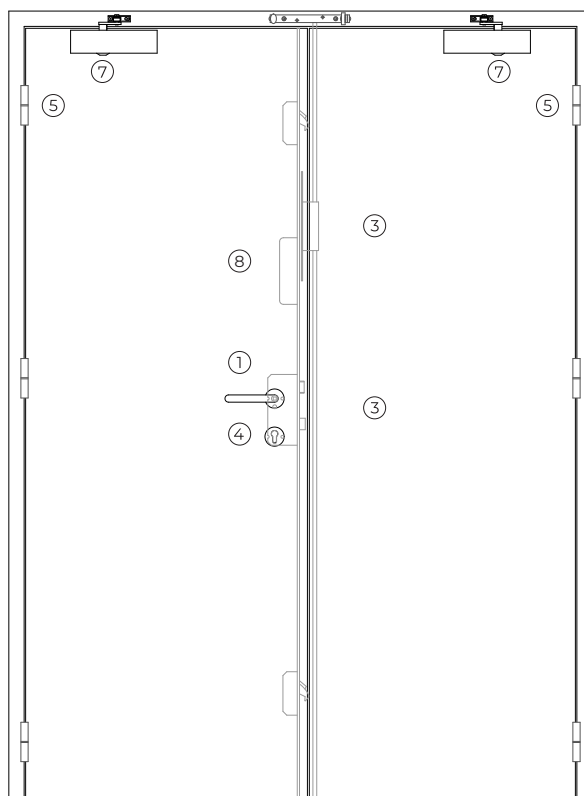


face interior


AB2

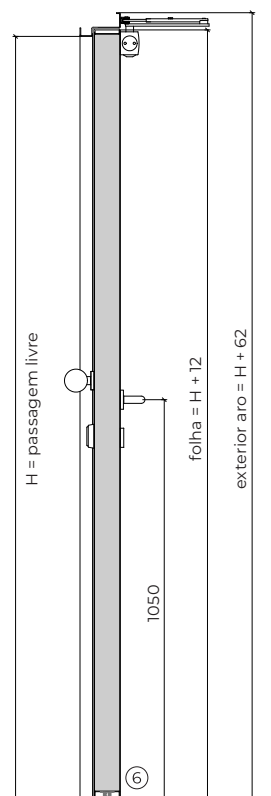


corte vertical

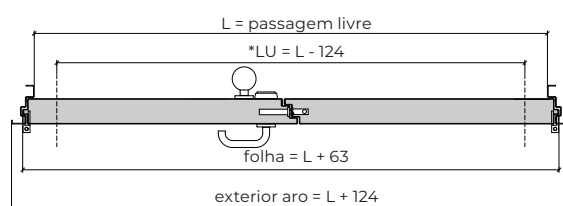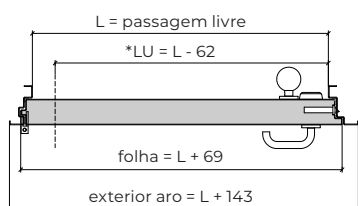

*Passagem Livre Útil, considerando a folha aberta a 90° e excluindo os puxadores.

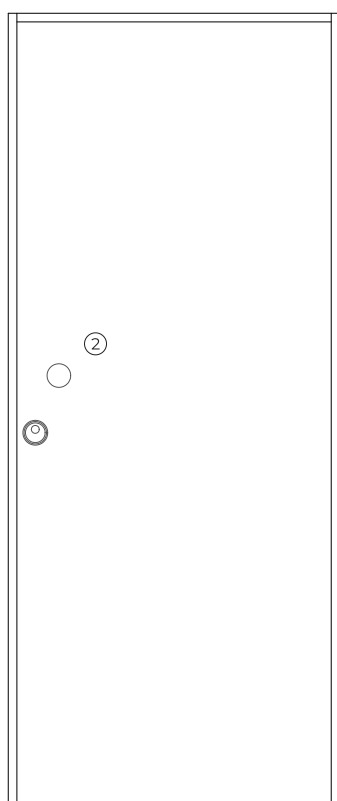


face exterior

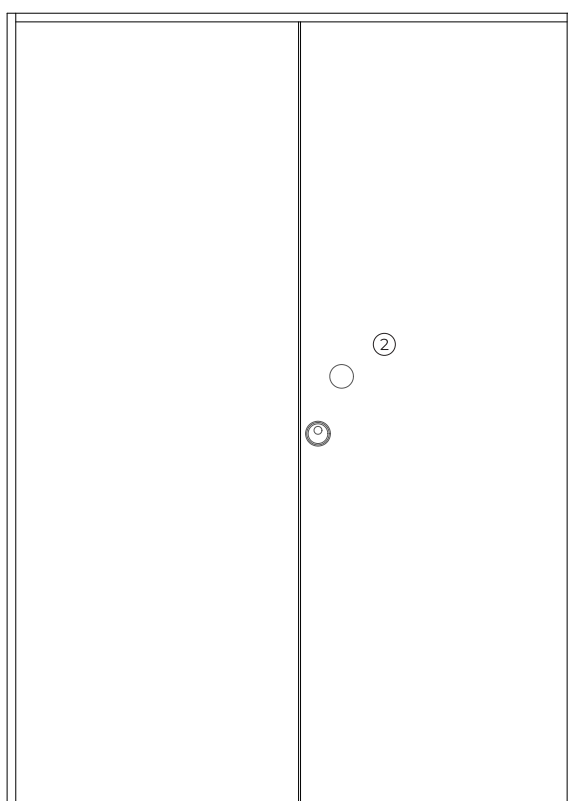


face exterior

opcionais



visor
AxL (400x300 / 500x500)




acessórios e ferragens

AB 1


AB 2

puxador / barra	1	standard	puxador interior de muleta (móvel)	
	2	standard	puxador exterior fixo de bola + escudete de segurança.	puxador exterior fixo de bola
fechadura	3	standard	caixa de fechadura de alta-segurança com três pontos de fecho laterais e sistema de fecho automático.	caixa de fechadura de alta-segurança com três pontos de fecho laterais e sistema de fecho automático + fecho embutir alavanca com dois pontos de fecho verticais.
	4	standard	cilindro de alta segurança de perfil europeu.	
dobradiças	5	standard	3 dobradiças próprias da série.	3 dobradiças próprias da série (por folha).
	6	opcional	vedação automática de soleira (VAS).	
outros	7	opcional	mola aérea de braço articulado ou com guia deslizante.	mola aérea de braço articulado ou com guia deslizante + seletor de fecho.
	8	opcional	motorização de fechadura.	


desenhos de pormenor

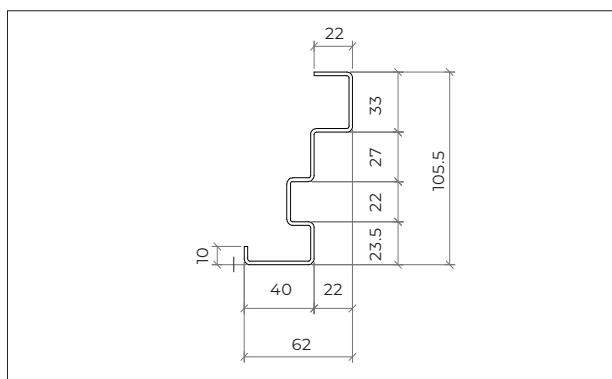



aro standard (lado das dobradiças)

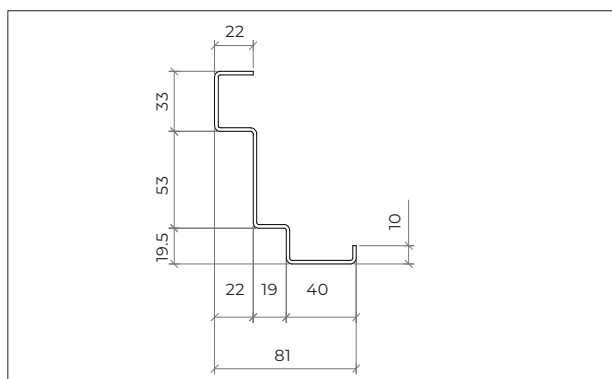


aro standard (lado da fechadura)

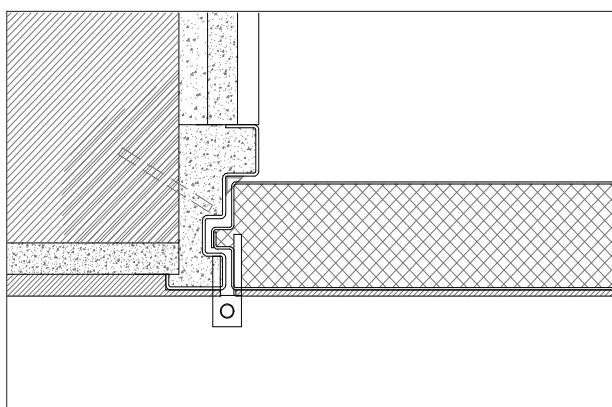


aro standard | montagem em parede de alvenaria | fixação com ferros de espera | remates em reboco

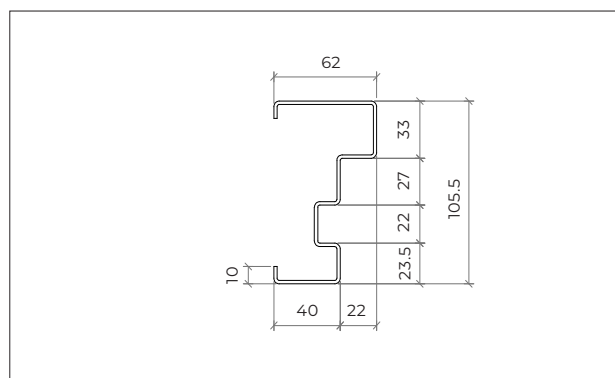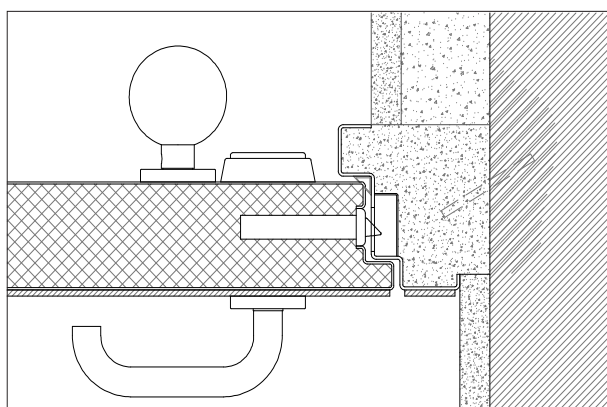


aro fechado (lado das dobradiças)

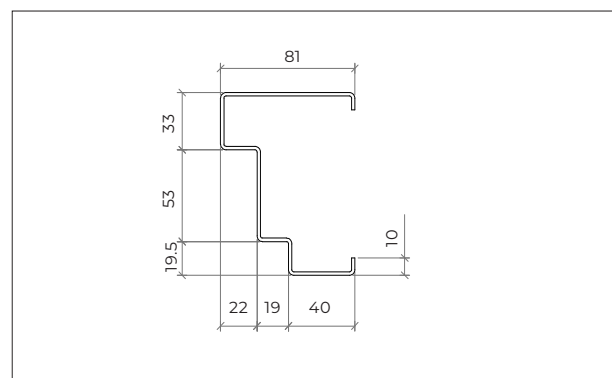


aro fechado (lado da fechadura)

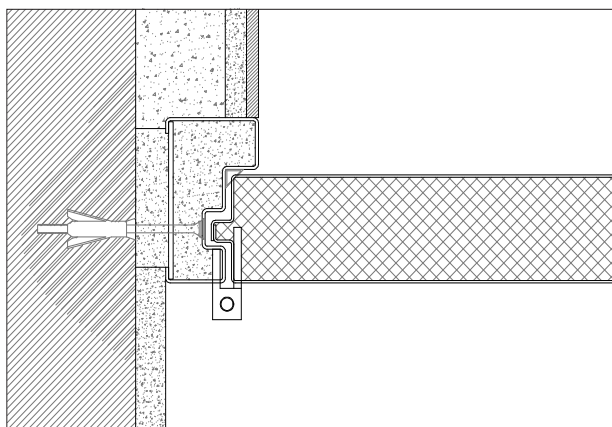


aro fechado | montagem em parede de alvenaria ou parede de betão armado | fixação com buchas metálicas | remates em reboco e ferro

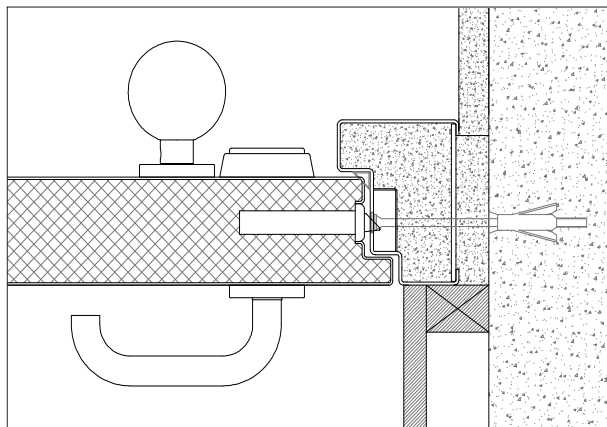

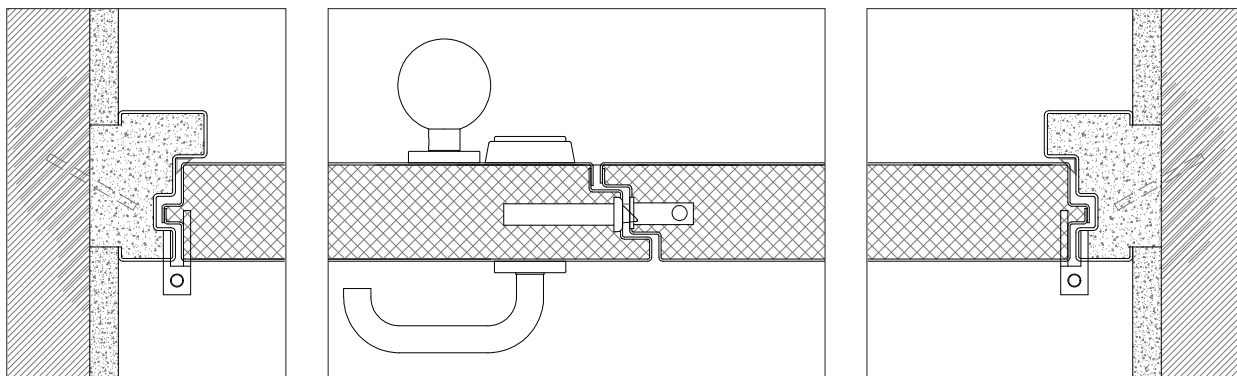

aro fechado | montagem em parede de alvenaria | fixação com ferros de espera | remates em reboco

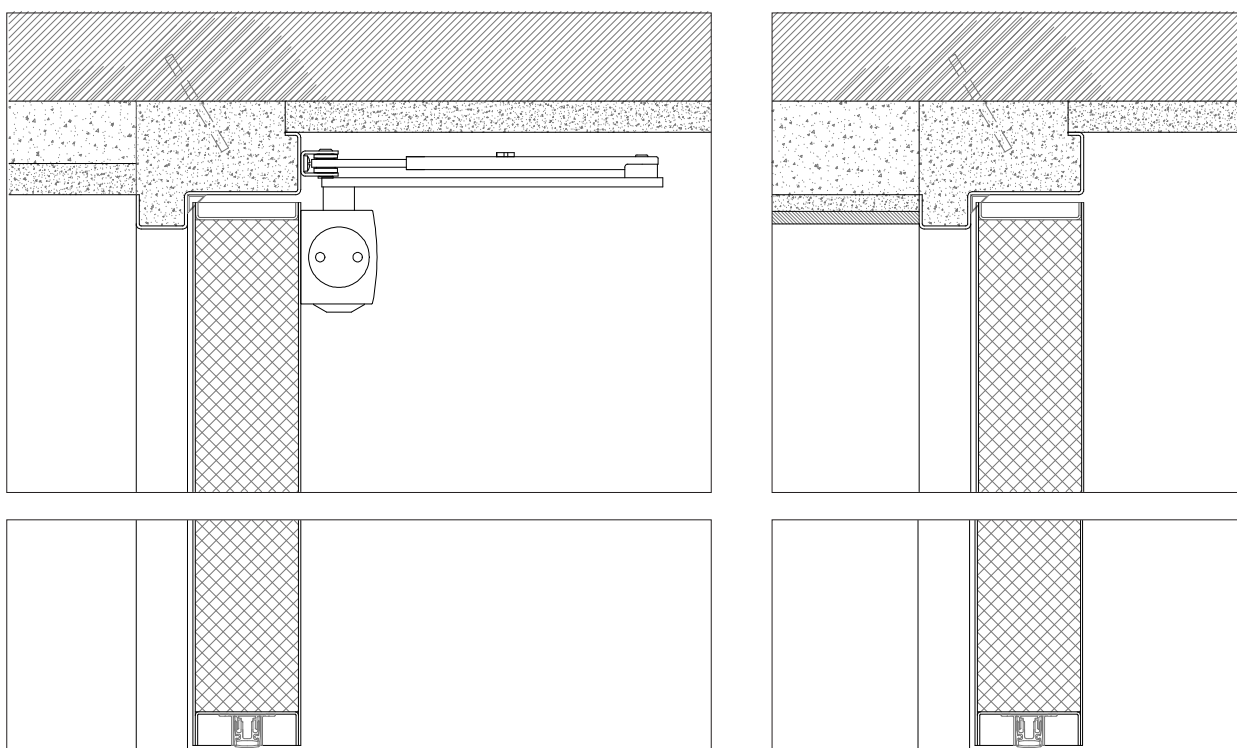

aro standard | montagem em parede de alvenaria | fixação com ferros de espera
| remates em reboco | mola aérea de braço articulado

aro standard | montagem em parede de betão armado |
fixação com ferros de espera | remates em reboco

EMPRESA DO GRUPO



TRIA SA.

Parque Ind. Manuel Lourenço Ferreira - Lt.43
3450 - 232 Mortágua, Portugal
//+351 231 927 480 //geral@tria.pt
www.tria.pt

VERS.**10.24**