



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DELTA é um exutor de dupla comporta adequado para a extracção de grandes quantidades de ar quente ou fumo de um edifício num curto período de tempo, para ventilação natural e iluminação natural.

Adequado para utilização em vários tipos de cobertura, os exutores são fabricados de acordo com o controlo de qualidade da norma ISO 9001 e cumpre os requisitos europeu, sistemas para controlo de fumos e de calor (NSHEV), de acordo com a norma EN 12101-2. Testes de resistência de 10 000 ciclos de abertura/fecho comprovam a qualidade do seu design robusto e funcional. Os exutores são produzidos em alumínio resistente à corrosão garantindo a baixa manutenção, longevidade e estanqueidade.

O sistema de acionamento poderá ser pneumático ou elétrico. Disponível em várias dimensões, até 2500 x 3500 mm (largura x comprimento).

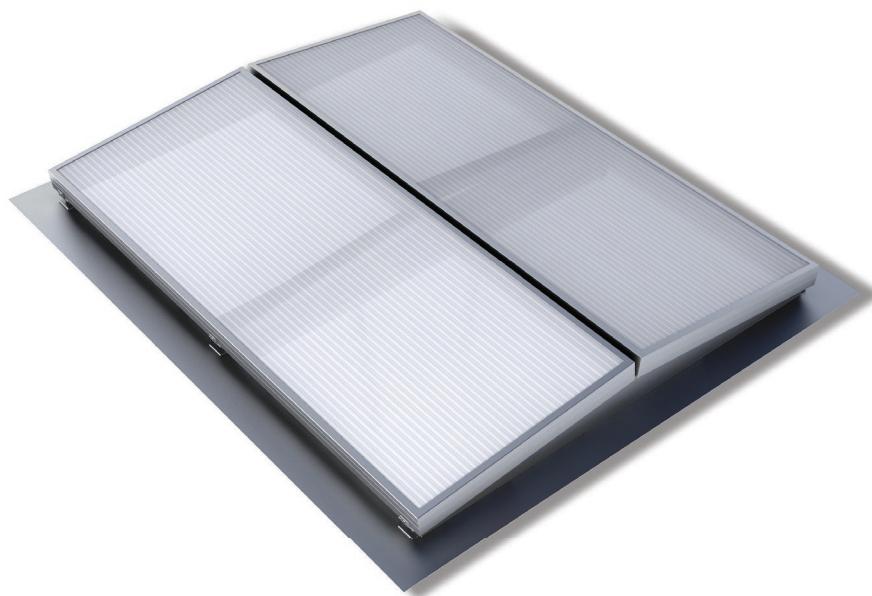

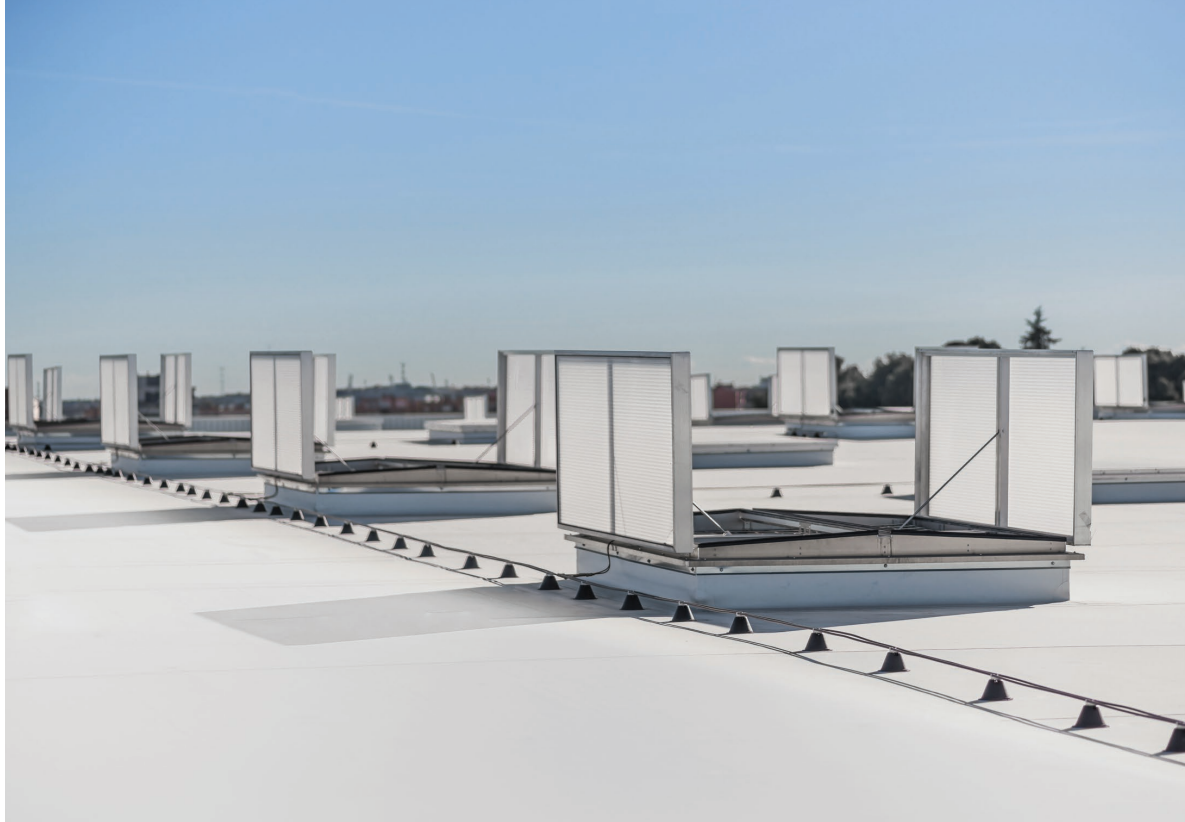

delta

APLICAÇÕES

Pode ser instalado em coberturas, sistemas de lanternins e iluminação natural. Particularmente indicado para armazéns, fábricas, centros de logística, ambientes de produção e indústrias.

MATERIAIS

Alumínio temperado, resistente à água do mar e à corrosão (EN AW 5754). Dobradiças resistentes à corrosão. Vedante aplicado para que não haja congelamento, permitindo ao mesmo tempo que o equipamento tenha baixa permeabilidade ao ar.

Nota: o alumínio é fornecido sem tratamento como standard. Possibilidade do mesmo ser fornecido com pintura eletrostática (em qualquer cor RAL).

DIMENSÕES

Largura de abertura da cobertura: 1000 a 2500 mm.
Comprimento de abertura da cobertura: 1000 a 3500 mm.

ÂNGULO DE ABERTURA

Abertura até os 90°.

DESEMPENHO ACÚSTICO

Em função do tipo de comporta pode ir desde 20 a 37 dB com kit acústico.

CONTROLO DE VENTILAÇÃO NATURAL

P2: sistema pneumático de duas linhas.
M230V: atuador elétrico 230 V.

CONTROLO DE VENTILAÇÃO INCÊNDIO

P2F: sistema pneumático de duas linhas com fusível térmico calibrado para várias temperaturas.
M24V: atuador elétrico 24 V.

PESO

Depende das dimensões e do tipo de materiais.

OPÇÕES

Dimensões personalizadas.

Design com revestimento em pintura a pó (todas as cores RAL).

Rede para pássaros ou insetos.

Grelha anti queda 1200 J.

CERTIFICAÇÕES

O sistema foi testado e certificado de acordo com a norma EN 12101-2.

Testado de acordo com a Diretiva 2014/34/EU, DELTA é um equipamento certificado ATEX.

COMPORTAS

AL Alumínio simples.


AL ISO Alumínio com isolamento térmico (espessura ISO 20 e 50 mm).

PC16 Policarbonato 16 mm, incolor ou opal.


PC25 Policarbonato 25 mm, incolor ou opal.

PC32 Policarbonato 32 mm, incolor ou opal.


TB Perfis de alumínio com ruptura térmica. Disponível para comportas de AL ISO, PC25 mm, PC32 mm.




PC16




PC25



PC32



PC25 TB



AL



AL ISO 20



TB AL ISO 50


BASES

Alumínio simples.


Dupla parede de alumínio isolado.

Dupla parede de alumínio isolado e ruptura térmica.


Nota: outras bases não padronizadas disponíveis mediante solicitação.



DETALHE 01
alumínio simples



DETALHE 02
dupla parede de alumínio
isolado




DETALHE 03
dupla parede de alumínio
isolado e ruptura térmica

FLANGES

- S1** Flange para vidro simples.
- S2** Flange para vidro duplo.
- S3** Flange para coberturas, quinada a 45°.
- S4** Flange para coberturas e fachadas.
- S5** Flange para base ou murete, quinagem a 90° (para baixo).
- S6** Flange com quinagem a 90° (para cima).
- SLS** Flange para ligação de clarabóia, para diferentes espessuras de policarbonato.
- SC** Flange para ligação com outro equipamento (conexão de ventilação). Conexão macho fêmea.
- SCM** Flange para conexão macho.
- SCF** Flange para conexão fêmea.

Nota: personalização da flange com e sem isolamento mediante solicitação.

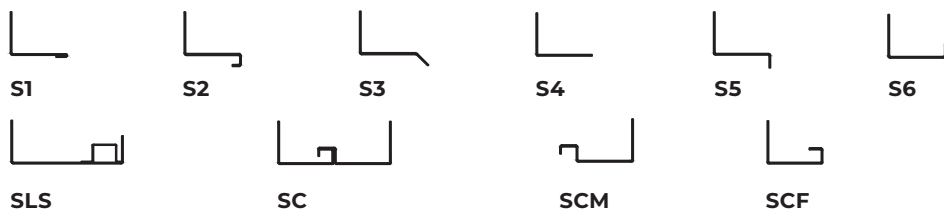

DIMENSÕES INTERIORES STANDARD

MODELO	1010	1015	1020	1025	1030	1035	1510	1515	1520	1525	1530	1535
LARGURA (mm)	1000						1500					
COMPRIMENTO (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	1000	1500	2000	2500	3000	3500

MODELO	2010	2015	2020	2025	W2030	2035	2510	2515	2520	2525	2530	2535
LARGURA (mm)	2000						2500					
COMPRIMENTO (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	1000	1500	2000	2500	3000	3500


SOPORTE DO SISTEMA DE ACIONAMENTO



1000 ATÉ 1700



1701 ATÉ 2500

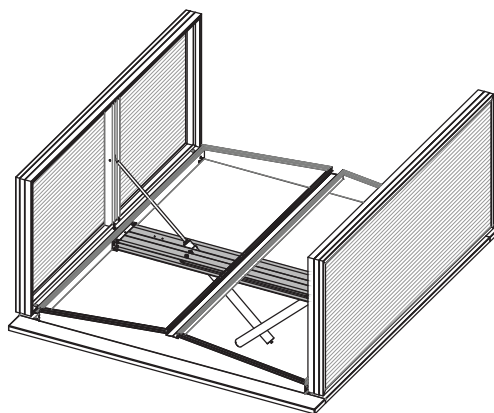


SISTEMA DE DUPLA COMPORTA COM CILINDROS CURTOS, DELTA-S

Este modelo pode ser projetado com cilindros curtos, ideal para situações em que existam tubagens técnicas, vigas, ou outros objetos, evitando que condicionem a abertura do exutor.

DELTA-S disponível com as seguintes dimensões:


Largura: de 1200 a 2300 mm.

Comprimento: de 1000 a 3000 mm.

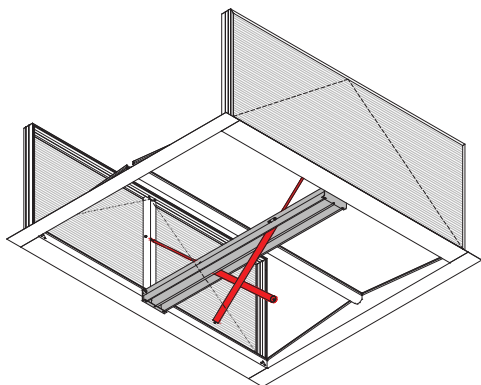

DELTA

**PERSPECTIVA INFERIOR
SISTEMA DE ABERTURA DELTA**

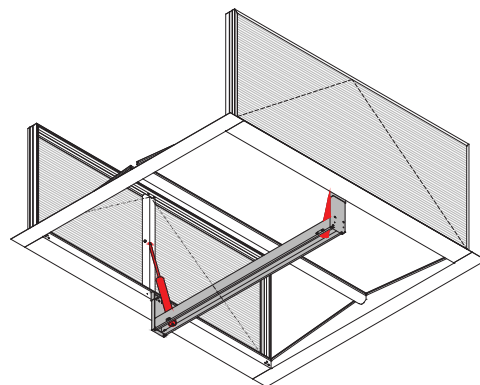


DELTA S


**PERSPECTIVA INFERIOR
SISTEMA DE ABERTURA DELTA S**

DESENHOS DE DIMENSÃO PARA INSTALAÇÃO DELTA


LARGURA (mm)	EIXO	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1000 - 1700	P2F - 575	427	660	162
	M24V - 575	427	630	-
1701 - 2500	P2F - 800	598	890	162
	M24V - 800	598	830	-

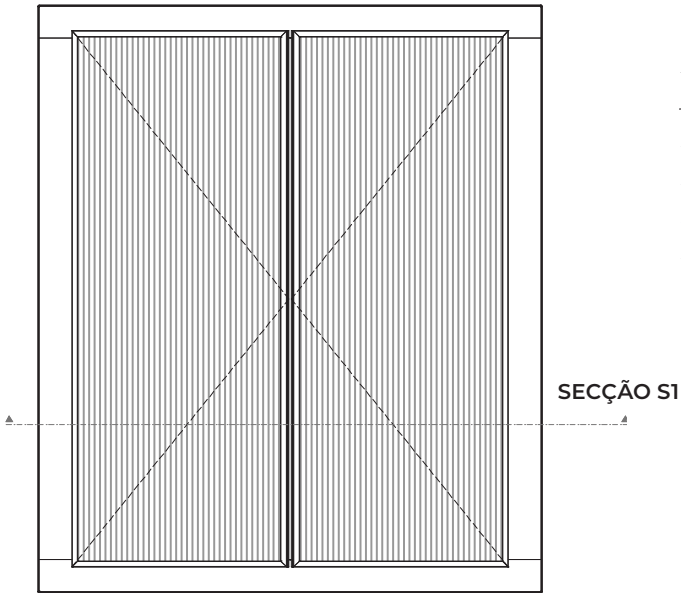


VISTA TOPO

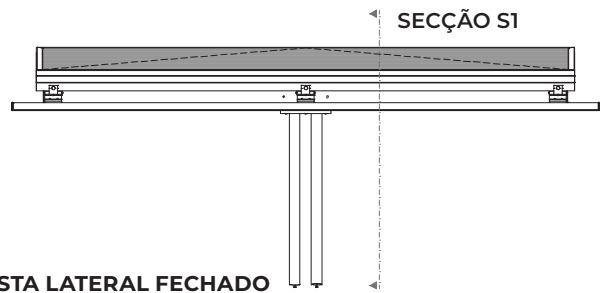

VISTA LATERAL FECHADO

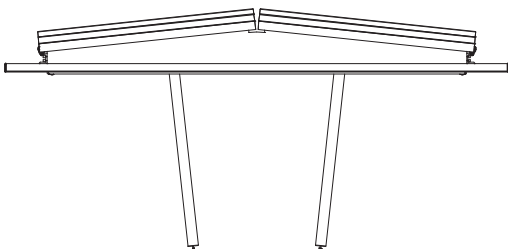

VISTA FRONTAL FECHADO

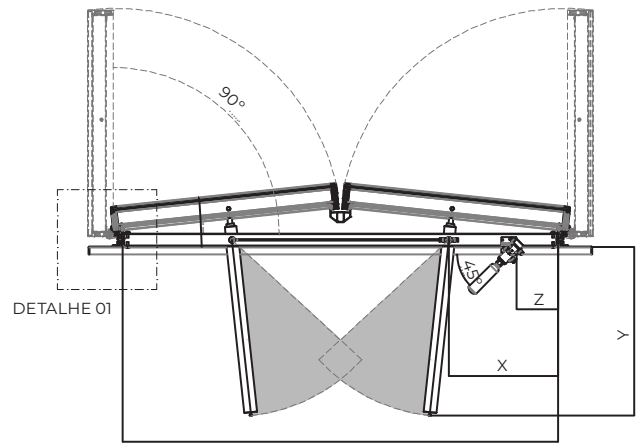

SECÇÃO S1

LARGURA