


## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

STARLUX é uma clarabóia contínua. O seu desenho pode ser em arco ou inclinada bem como em cortina contínua de clarabóias. Os equipamentos são adequadas para a aplicação em coberturas planas, para armazéns, fábricas, centros de logística, ambientes de produção e indústrias. Pode ser utilizado também para requalificação de edifícios para melhorar a sua eficiência energética. Os exdutores são fabricados de acordo com o controlo de qualidade da norma ISO 9001 e cumpre os requisitos europeus de sistemas para controlo de fumos e de calor.

O STARLUX cumpre os mais elevados requisitos em relação ao sol, calor, som e protecção contra incêndio. Vários tipos de exdutores podem ser integrados no sistema como a DELTA, MONODELTA, MEGADELTA e VENTRA.



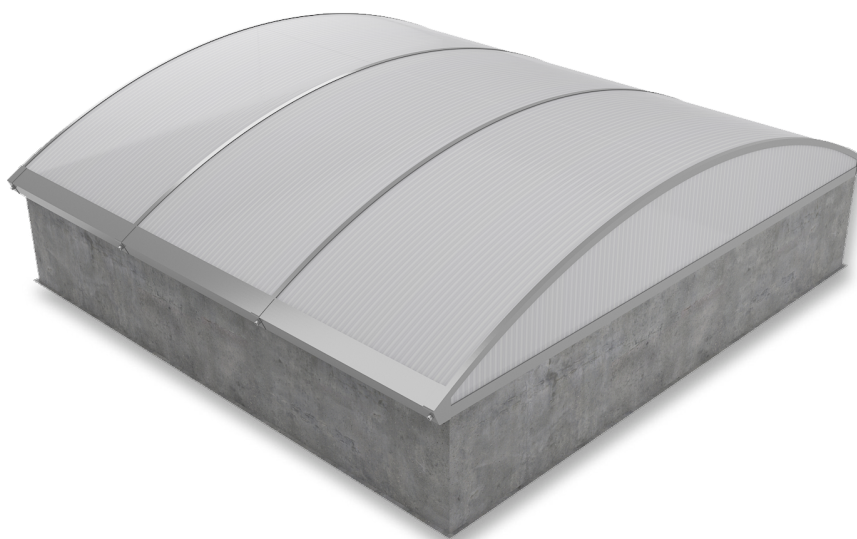

# starlux

PERFIL ESTRUTURAL	2160	4160	6160
	DL	DL	DL
<b>N10</b>	1900	-	-
<b>N20</b>	2400	1250	-
<b>N30</b>	2900	1250	1000
<b>N11</b>	4100	1500	-
<b>N12</b>	6000	2000	-
<b>N21</b>	5830	2000	-
<b>N31</b>	6000	2500	1500
<b>N22</b>	>7400	2500	-
<b>N32</b>	>7400	3000	1500