

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

TRILUX RA é uma clarabóia para acesso à cobertura. A estrutura é inteiramente construída em alumínio estando a comporta disponível em diferentes materiais. A abertura pode ser manual, ou por atuador elétrico.

Indicada para aceder a instalações, equipamentos e manutenção, a TRILUX RA possui uma vasta gama de acabamentos, dimensões e materiais, disponíveis mediante solicitação.



TRILUX RA (ACESSO AO TELHADO)



trilux ra

APLICAÇÕES

Indicado para instalação em coberturas.

MATERIAIS

Alumínio temperado, resistente à água do mar e à corrosão (EN AW 5754).
Dobradiças resistentes à corrosão.
Fita hidrofóbica incorporada, resistente às intempéries.

Nota: o alumínio é fornecido sem tratamento, como standard. Possibilidade do mesmo ser fornecido na versão anodizada ou com pintura eletrostática (em qualquer cor RAL).

DIMENSÕES

Largura de abertura da cobertura: 500–1500 mm.
Comprimento de abertura da cobertura: 600–1200 mm.

Nota: outras dimensões disponíveis mediante solicitação.

ÂNGULO DE ABERTURA

Abertura dos 0° até aos 90°.

ACESSO À COBERTURA

Sistema de acesso à cobertura manual, com fecho de tração ou fechadura com chave.

CONTROLOS

Standard: abertura padrão manual com molas a gás laterais.
M24V/ M230V: atuador elétrico 24 V ou 230 V.

COMPORTAS

AL	Alumínio simples.
AL ISO	Alumínio com isolamento térmico (espessura ISO 20 e 50 mm).
PC16	Polycarbonato 16 mm, incolor ou opal.
PC25	Polycarbonato 25 mm, incolor ou opal.
PC32	Polycarbonato 32 mm, incolor ou opal.
TB	Perfis de alumínio com rutura térmica. Disponível para comportas de AL ISO, PC25 mm, PC32 mm.

BASES

Alumínio simples.
Dupla parede de alumínio isolado.
Dupla parede de alumínio isolado e rutura térmica.

Nota: outras bases não padronizadas disponíveis mediante solicitação.

FLANGES

S1	Flange para vidro simples.
S2	Flange para vidro duplo.
S3	Flange para coberturas, quinada a 45°.
S4	Flange para coberturas e fachadas.
S5	Flange para base ou murete, quinagem a 90° (para baixo).
S6	Flange com quinagem a 90° (para cima).
SLS	Flange para ligação de clarabóia, para diferentes espessuras de polycarbonato.
SC	Flange para ligação com outro equipamento (conexão de ventilação). Conexão macho fêmea.
SCM	Flange para conexão macho.
SCF	Flange para conexão fêmea.



S1



S2



S3



S4



S5



S6



SLS



SC



SCM




SCF

PESO


Depende das dimensões e do tipo de materiais.

OPÇÕES


Dimensões personalizadas.
Design com revestimento em pintura a pó (todas as cores RAL).

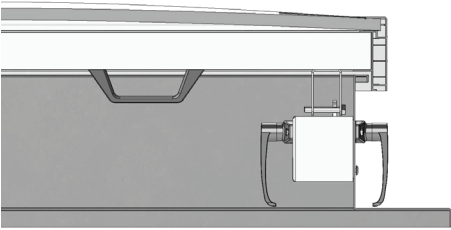


FECHADURA

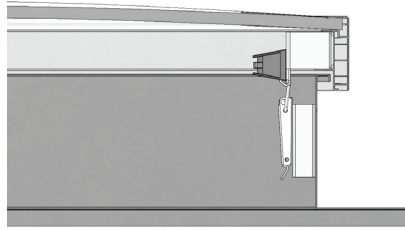

FECHO DE TRAÇÃO

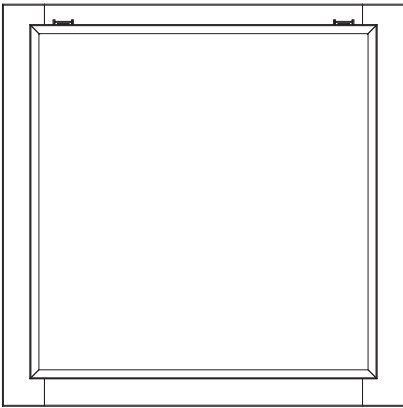


VISTA DE TOPO




VISTA LATERAL




VISTA POSTERIOR

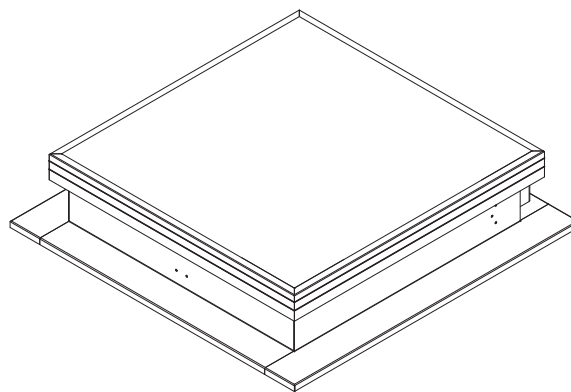


VISTA EM PERSPECTIVA

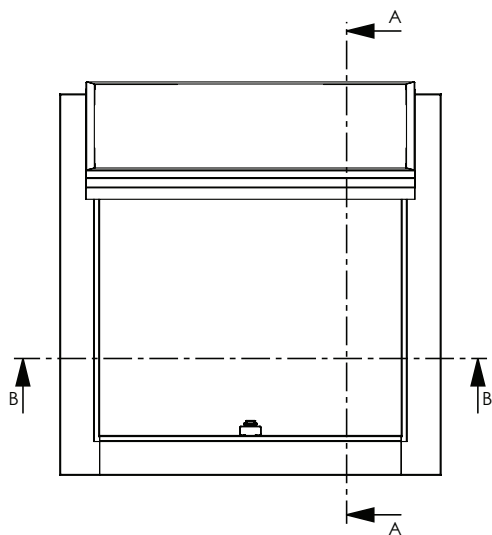


VISTA DE TOPO

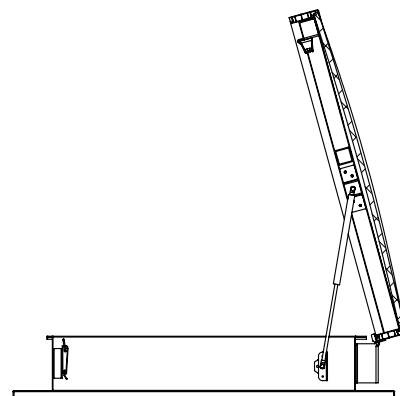

SECÇÃO A-A

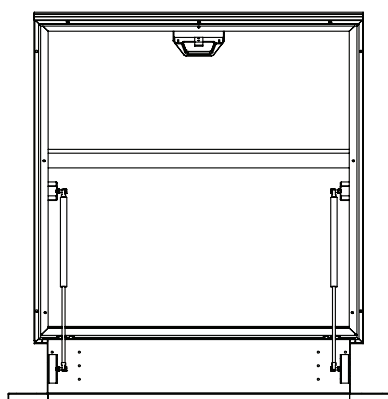

SECÇÃO B-B

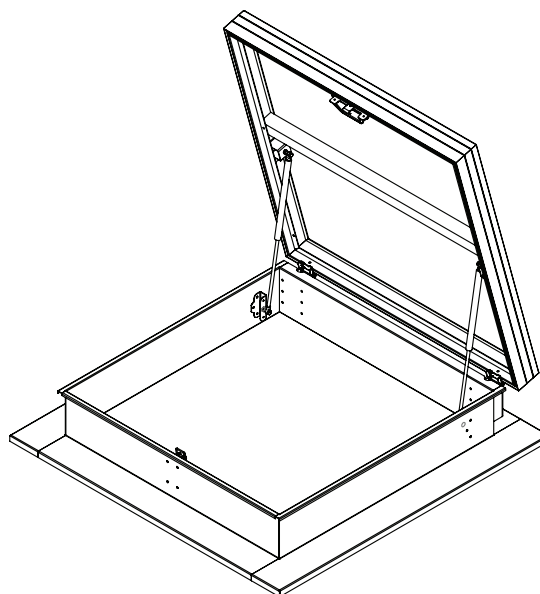

VISTA EM PERSPECTIVA